

DoorGuard 470™



EN See who is at the door, a safe feeling

- Luxurious design; neat looks and Hands Free.
- Provided with a 7", 17.5 cm colour LCD screen.
- Save a video from every visitor on a SD memory card (not included).
- Always perfect sound and clear picture, also in the dark.
- Narrow front door unit that fits onto the doorframe.
- Solid weatherproof housing with unique 100° wide angle lens.
- Open the door remotely by electric door opener (optional).

How does it work? The moment a visitor rings the bell on the camera doorbell, their image appears instantly on the monitor in the house. You will instantly see who rang the bell and you can decide to open the door or not. To talk with the visitor, simply press the intercom button. If you installed an electric door opener, you can open the door via the monitor.

DE Sehen wer vor der Tür steht: ein sicheres Gefühl

- Schicke Formgebung; ebenmäßiges Design und Handsfree.
- Mit einem luxuriösen 17,5 cm Farbbild LCD Bildschirm.
- Speichern Sie von jedem Besucher eine Videoaufnahme auf einer SD Speicherkarte (nicht enthalten).
- Stets ausgezeichnete Ton- und Bildqualität, auch im Dunkeln.
- Schmale Türeinheit, die an jeden Türpfosten passt.
- Solides und witterungsbeständiges Gehäuse mit einzigartigem 100° Weitwinkelobjektiv.
- Öffnen Sie die Tür über eine elektrische Fernbedienung (optional erhältlich).

Wie funktioniert es? Sobald Besuch an der Türsprechanlage klingelt, erscheint Bild auf dem Monitor im Haus. Sie sehen sofort wer klingelt und können die Tür öffnen oder eben beschließen, es nicht zu tun. Zum Sprechen mit dem Besucher drücken Sie einfach die Freisprechtaste. Wenn Sie einen elektrischen Türöffner montiert haben, können Sie die Tür über den Monitor öffnen.

FR Voir qui est à la porte, une idée rassurante

- Modèle de luxe, design sobre et Mains libres.
- Avec un écran LCD couleur 17,5 cm.
- Enregistrez un film vidéo de chaque visiteur sur une carte mémoire SD (non fournie).
- Son et image toujours parfaits, même dans l'obscurité.
- Unité de porte de faibles dimensions qui peut être posée sur le montant de porte.
- Robuste boîtier, résistant aux intempéries doté d'un objectif unique grand angle de 100°.
- Ouvrez la porte à distance avec un ouvre-porte électrique (disponible en option).

Comment cela fonctionne-t-il ? Lorsqu'un visiteur sonne, l'image apparaît directement sur le moniteur à l'intérieur. Vous voyez donc tout de suite qui a sonné et vous pouvez ouvrir la porte ou décider de ne pas le faire. Pour parler avec le visiteur, vous appuyez simplement sur le bouton interphone. Si vous avez installé un ouvre-porte électrique, vous pouvez ouvrir la porte par le biais du

ES Ver quién está delante de la puerta, un sentimiento de seguridad

- De diseño elegante y sencillo: Manos libres.
- Dispone de una pantalla LCD de colores de 17,5 cm.
- Guarda un video de cada visitante en una tarjeta de memoria SD (no incluida).
- Siempre sonido y imagen perfectos, también a oscuras.
- Unidad de puerta muy delgada para cualquier tipo de marco.
- Cáscara robusta e impermeable con lente gran angular de 100°.
- Abrir la puerta a distancia p.e. con un portero eléctrico (opcionalmente asequible).

¿Cómo funciona? Cuando alguien toca el timbre, la imagen de la persona se reproduce en el monitor dentro de casa. De esta manera se ve inmediatamente quien ha tocado y se puede decidir si se quiere abrir la puerta o no. Para hablar con el visitante, simplemente se pulsa el botón del interfono. Si la puerta está equipada con un portero eléctrico, se puede abrir con un botón en el monitor.

IT Sentirsi sempre al sicuro sapendo chi suona alla porta


- Design di lusso; forma essenziale e comunicazione a mani libere.
- Con bello schermo LCD a colori, da 17,5 cm.
- Memoria interna (scheda SD, non fornita in dotazione) per acquisire le immagini di ogni visitatore.
- Audio e video sempre perfetti, anche al buio.
- Il design sottile lo rende adattabile a qualsiasi porta.
- La telecamera antivandalo ha un ampio angolo di vista di 100°.
- Aprire la porta a distanza con apriporta elettrico (disponibile in opzione).

Come funziona? Quando qualcuno suona alla porta, la sua immagine viene visualizzata sul monitor domestico. In questo modo saprai sempre chi suona alla porta prima di aprirla, oppure far finta che non sei in casa. Per parlare al chiamante, premi semplicemente il pulsante "parla". Se hai installato anche un apriporta elettrico, puoi aprire la porta con l'aiuto del monitor.


NL Zien wie er aan de deur staat, een veilig gevoel

- Luxe vormgeving; strak design en handsfree.
- Voorzien van een luxe 17,5 cm kleuren LCD scherm.
- Bewaar van iedere bezoeker een video op een SD geheugen kaart (niet meegeleverd).
- Altijd perfect geluid en beeld, ook in het donker.
- Smalle camera die past op ieder kozijn.
- Solide weerbestendige behuizing met unieke 100 graden groothoeklens.
- Open de deur op afstand m.b.v. elektrische deuropener (optioneel verkrijgbaar).

Hoe werkt het? Zodra bezoek aanbelt op de deurbelcamera, verschijnt het beeld direct op de monitor in huis. U ziet meteen wie heeft aangebeld en u kunt de deur openen of juist besluiten om dit niet te doen. Om te praten met de bezoeker drukt u eenvoudig op de intercom knop. Als u een elektrische deuropener heeft gemonteerd, kunt u de deur via de monitor openen.



max 3 extra monitors (not included)



max 1 extra camera doorbell (not included)

Technical data

OCW470 camera doorbell with rain hood


Resolution	420TVL
Camera	1/4" CMOS colour
Lens and angle	100°
Light sensitivity	0.1 LUX
Night vision	4 infrared LEDs (60°)
Night vision range	0.5 ~1 m
Sound	Built-in microphone and speaker
Door open switch	Dry contact, N.O., Max 1A.
Unlock time	2...10 seconds (configurable)
Active consumption	200mA Max.
Adapter	Powered by indoor unit
Mounting	Surface mounting
Dimensions	125 x 60 x 35 mm (H x W x D)
Ambient temperature	-40 ~ +50°C (in use)
Humidity	≤ 85% RH

CM470 Monitor

Display	7 inch TFT LCD
Resolution	800(H) x 3 (RGB) x 480 (V)
Video system	PAL/NTSC compatible
Intercom mode	Semi-duplex communication
Call duration	120 seconds
Standby consumption	300 mA max.
Active consumption	600 mA max.
Call tone selection	Choice of 16 melodies
Call tone duration	5...30 seconds
Call tone volume	Can be set time-dependent
SD card slot	Up to 32 GB FAT32 formatted Class 10 or above
Adapter	DC12V
Ambient temperature	-10 ~ +60°C (in use)
Mounting	Surface mounting
Dimensions	194 x 124 x 18 mm

In order to continue improving the product, Marmitek reserves the right to change specifications and/or designs without prior notice.

Connections

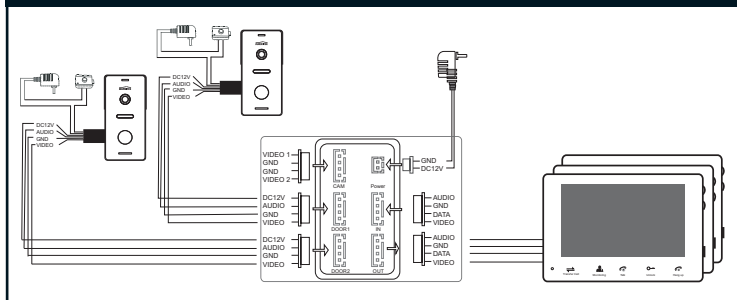

Set includes



1x Camera doorbell with rain hood



1x Monitor with displaye



2x 30 cm 4-wire cable with connector for use with own cable



1x 10 metres 4-wire cable to connect the camera



1x Power adapter



1x Installation manual

Marmitek videos



Scan the QR code to watch our online product videos.

Or visit the Marmitek video website:
www.marmitek.com/videos

Order information

DoorGuard 470

EU Version	Art.nr. 08288	EAN: 8718164532887
UK Version	Art.nr. 08279	EAN: 8718164532795

Gift box

Size (LxWxH)	230x245x90 mm
--------------	---------------

Also available



Extra monitor,

08298	DoorGuard 470 Extra Monitor E	EAN 8718164532986
08301	DoorGuard 470 Extra Monitor U	EAN 8718164533013



Camera,

08304	DoorGuard 470 extra wide angle color outdoor camera	EAN 8718164533044
-------	---	-------------------

Door opener,

09774	Electric door opener, 8-12V AC/DC	EAN 8717185627749
-------	-----------------------------------	-------------------