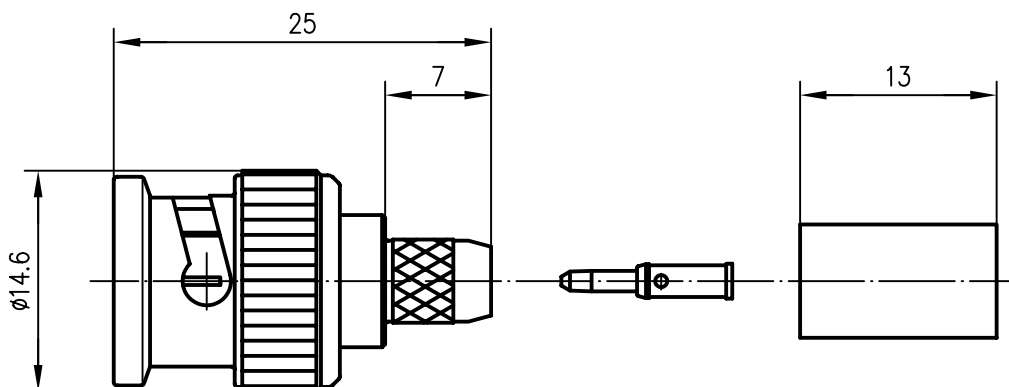




Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code

centre conductor
outer conductor

mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator
gasket

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung

Innenleiter
Außenleiter

Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

(b) (a) G 2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V,
8241 Belden, KX 6A, RG-59B/U

(b) IEC 60169-8
A0231


Crimp
Crimp (b)
≥ 500

Materials / Material


CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
SF Cu w
GD-ZnAl4Cu1
PTFE
MVQ

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
Cu2Ni5
Ni5
Zn/Cu6 Ni6

b a	17233 5930	28.11.05 07.09.95	MA BM	1994	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	20.10.	BJ	
				gepr./appr.	20.10.94	RA	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	BNC-Straight Plug cr/cr BNC-Kabelstecker cr/cr						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm			
	K	J01002A1288					
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	

 Telegärtner

 Maße/dimensions: mm