

AK370/..-5.0-V-GRÜN




Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	0.14 mm²	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	2.5 mm²	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	0.14 mm²	Temperaturen	
feindrähtig (flexibel) max	1.5 mm²		
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.25 mm²	Einsatztemperatur	-30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	1.5 mm²	Wellenlötverfahren	
Maße		Löttemperatur, empfohlen	265 °C
		Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Werkstoffe		Reflowprozess	
Abisolierlänge	6.0 mm	Löttemperatur, empfohlen	-
Bohrlochdurchmesser	1.3 mm	Peaklötdauer, empfohlen	-
Klemmstück	Messing		
Schraube	Stahl		
Lötfahne	Kupferlegierung		

Farben

	GRÜN, RAL6018
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

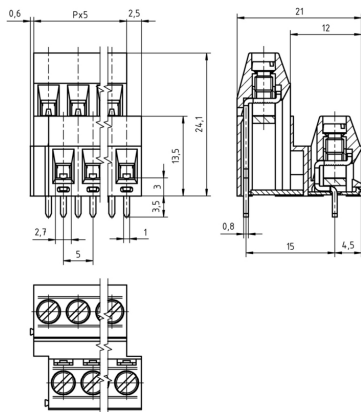

Bestelldaten (Rastermaß 5.0 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	13.10	AK370/2-5.0-V-GRÜN	50370020005E	100
3	18.10	AK370/3-5.0-V-GRÜN	50370030005E	100
4	23.10	AK370/4-5.0-V-GRÜN	50370040005E	100
5	28.10	AK370/5-5.0-V-GRÜN	50370050005D	50
6	33.10	AK370/6-5.0-V-GRÜN	50370060005D	50
7	38.10	AK370/7-5.0-V-GRÜN	50370070005D	50
8	43.10	AK370/8-5.0-V-GRÜN	50370080005D	50
9	48.10	AK370/9-5.0-V-GRÜN	50370090005D	50
10	53.10	AK370/10-5.0-V-GRÜN	50370100005D	50
11	58.10	AK370/11-5.0-V-GRÜN	50370110005D	50
12	63.10	AK370/12-5.0-V-GRÜN	50370120005D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU	50000000006
	Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU	50000000007
	Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0	50000000008

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D		
Nennspannung	300 V	-	300 V	250 V	
Nennstrom	16 A	-	10 A	24 A	
Nennleitergrößen	starr	AWG 22-12	-	min	max
	flexibel	AWG 22-12	-	0.5 mm²	2.5 mm²
Drehmoment	0.50 Nm	-	0.50 Nm	0.50 Nm	
Schraubengewinde	M3	-	M3	M3	
Prüfspannung	1.6 kV	-	1.6 kV	2.0 kV	