

25 cm Tieftöner / 10" Woofers

W 250 S

Art. No. 9034 – 4 Ω

Art. No. 9035 – 8 Ω





25 cm (10") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und 38-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Elastische Gummisicke, beschichtete Papiermembran und Druckausgleichsöffnung in der Membran.

Bestückung: FIESTA 25

25 cm (10") HiFi woofer with strong drive, extended rear pole plate and 38 mm voice-coil for high power handling. Elastic rubber surround, coated paper cone and magnet vent.

Applied to: FIESTA 25

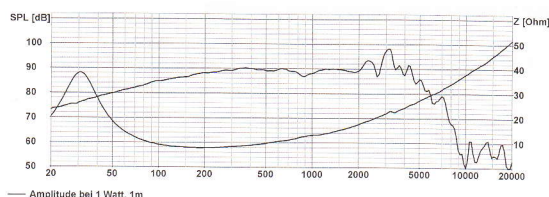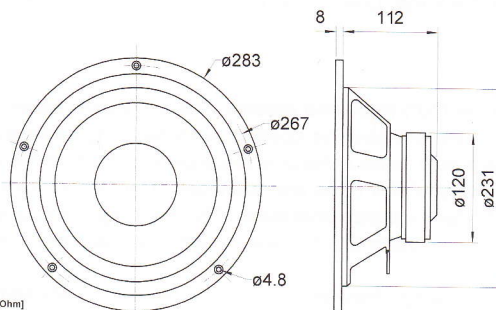



W 250

Art. No. 9067 – 8 Ω



25 cm (10") Tieftöner mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit.

25 cm (10") woofer with air-dried cone and cone reinforcement. Front or rear mounting possible. Very good price/performance ratio and high power handling.

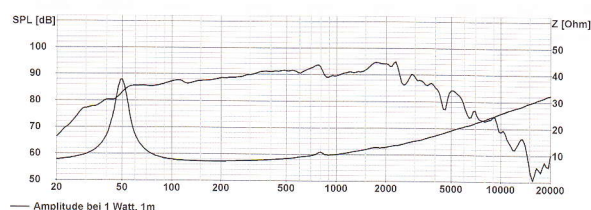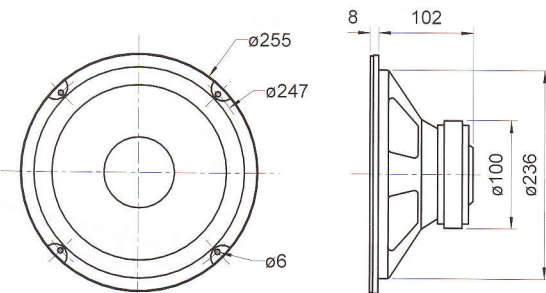

W 250
18.01.01

		W 250 S	W 250
Nenn-/Musikbelastbarkeit	Rated/maximum power	100 W / 150 W	90 W / 130 W
Impedanz	Impedance	4 Ω/8 Ω	8 Ω
Übertragungsbereich (–10 dB)	Frequency response (–10 dB)	fu–5500 Hz	fu–6000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel	Mean sound pressure level	90 dB (1 W/1 m)	90 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung x_{max}	Excursion limit x_{max}	± 7 mm	± 10 mm
Resonanzfrequenz	Resonance frequency	33 Hz/31 Hz	37 Hz
Obere Polplattenhöhe	Height of front pole-plate	7 mm	6 mm
Schwingspulendurchmesser	Voice coil diameter	38 mm Ø	35 mm Ø
Wickelhöhe	Height of winding	17 mm	12 mm
Schallwandöffnung	Cutout diameter	233 mm Ø	236 mm Ø
Gewicht netto	Net weight	3 kg	1,5 kg

Weitere Daten Seiten 184–185 / for further data see pages 184–185
fu: Untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse; Lower cut-off frequency depending on cabinet