

**Elektrische prestaties:**CEI EN 50393
waar van toepassingGel: UL 94-HB **Bevat geen halogenen:**in overeenstemming met de
normen CEI EN 50267 2-2**Zelfdovend en resistent tegen
abnormale warmte en vuur:**Draadgloeitest bij +960°C
in overeenstemming met
de norm EN 60695-2-11Bedrijfstemperatuur GEL bedrijfstemperatuur:
-60°C / +200°C **IP69K**
OFFICIALLY
TESTED**IP68**
OFFICIALLY
TESTED**IMQ**

Fox Box IP68

De verbindingsdoos met 5 ingangen, met gel voorgevulde omringende kamer welke zorgt voor een zo licht mogelijk gewicht maar maximale capaciteit.


Inclusief een kit met accessoires die het gebruik mogelijk maken voor kabels met een doorsnede van 6 t/m 18 mm en kabelleidingen met een diameter van 16, 20 en 32 mm. De inwendige ruimte zonder gel, vereenvoudigt de aansluiting van de geleiders en de eventuele latere loskoppeling ervan. De gel in de ringvormige kamer van de doos isoleert en dicht ook eventuele continue aansluitingen van isolaties of schermen af.

- Functioneel en elegant design
- Ideaal voor zichtbare installaties, beschermingsinstallaties en de installatie van camera's
- Gereed voor gebruik
- Sluiting met klichaken, geen schroeven nodig
- Klaar en in elke omgeving te installeren
- Ook geschikt voor natte of vochtige omgevingen
- Geen houdbaarheidsdatum in gebruik
- Altijd hersluitbaar
- Montagesysteem voor montage aan externe wand of plafond
- Halogeenvrij & UV-resistent


Veilig, snel, elegant, licht, veelzijdig!

**PATENT PENDING**


Installatieprocedure

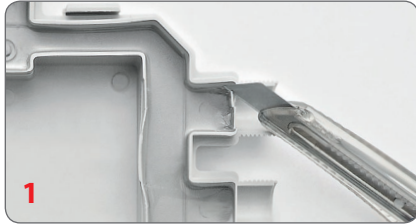

1 Snede in membraan (onder- en bovenkant).

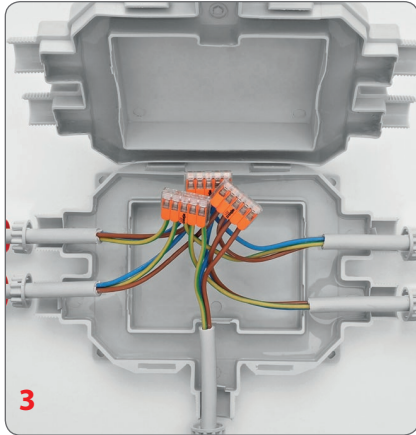

3 Verbinding van geleiders.

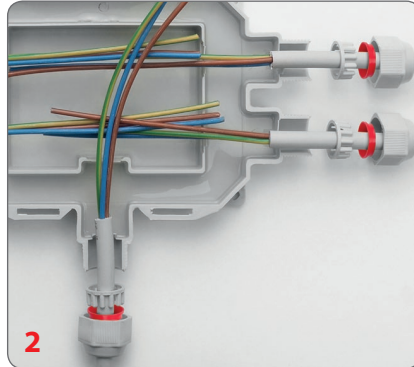

2 Moeren en adapters van te voren aanbrengen en kabels van te voren positioneren.



4 Sluiten en moeren aandraaien.

Installatie voorbeelden




Aan de muur met kabels



Leidingen van 3 verschillende diameters

Revolutionair!

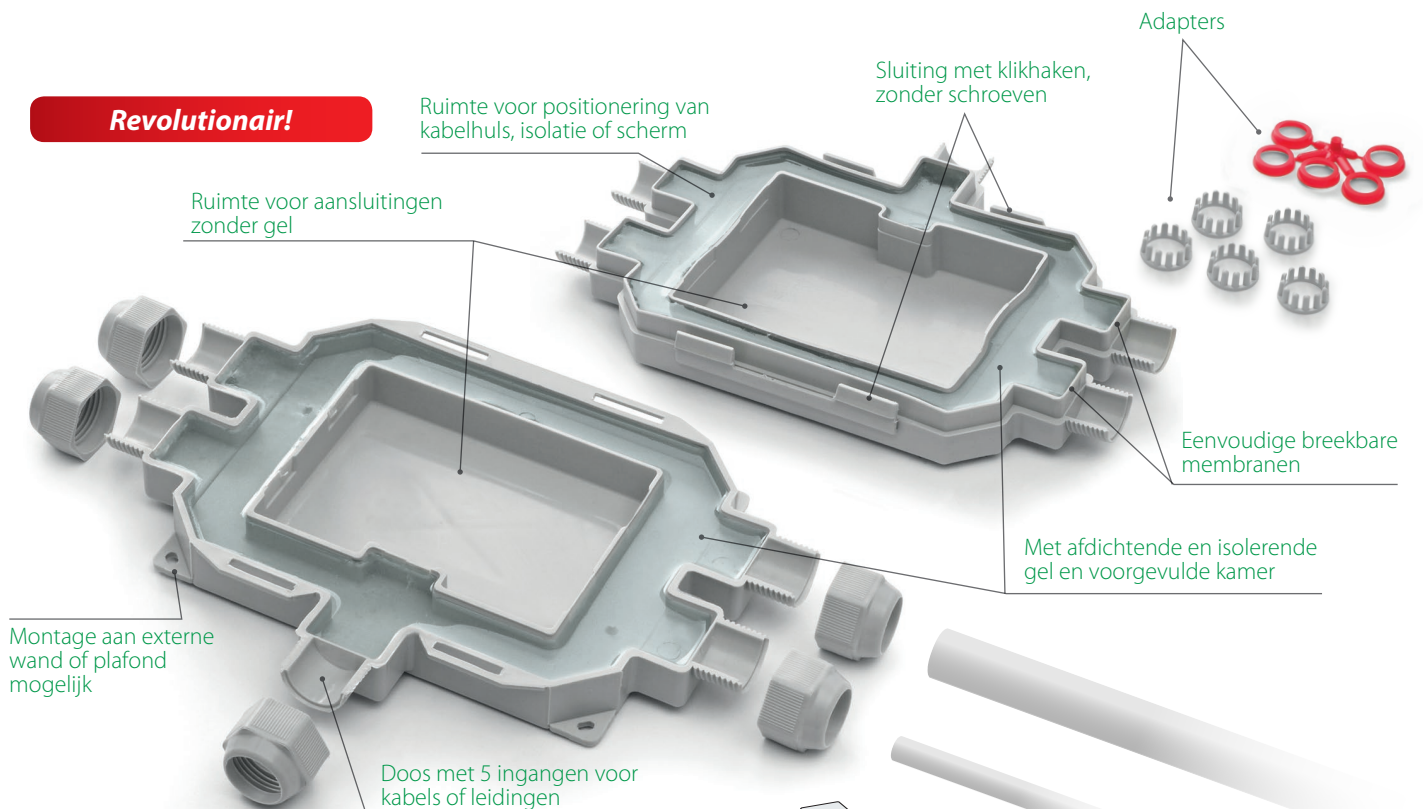

Product	Kleuren	N° Ingangen	Ø Ingangen met kabelwartel		Ø tubes (mm)	A x B x C (mm)
FOX BOX	●		min (mm)	max (mm)		
FOX BOX - N	●	5	6	18	16 / 20 / 32	210 x 155 x 45
FOX BOX - ARM	●					

Ø KABELS 6T/M 18 mm
Ø LEIDINGEN 16 - 20 - 32 mm