


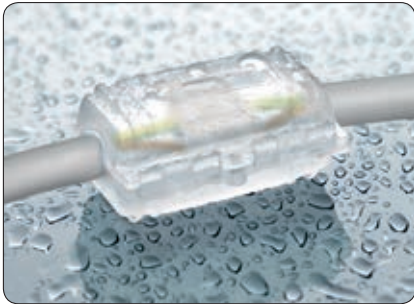

Elektrische prestaties:

CEI EN 50393 met aansluitingen
conform EN 61238-1
(Opmerking: getest onder stromend water
en met water tussen de draden van de kabel)
Klasse 2 conform de norm IEC 64-8.

Gel: UL 94-HB 

Bedrijfstemperatuur 




Installatietemperatuur: 
-40°C / +50°C

IPX8
OFFICIALLY
TESTED **IMQ**


Gel Cover Line

Al met gel gevuld accessoire voor rechte aansluitingen voor de bescherming, beveiliging en afdekking van elektrische aansluitingen met connectoren.

- Voor kabels 3 x 1 a 6 mm², of met 3 geïsoleerde draden
- Voor civiele en industriële aansluitingen
- Voor het ordenen van huishoudelijke installaties
- Ook voor gebruik onder water
- Niet-giftig en zonder houdbaarheidsdatum
- Gereed voor gebruik
- Halogen free
- UV resistent

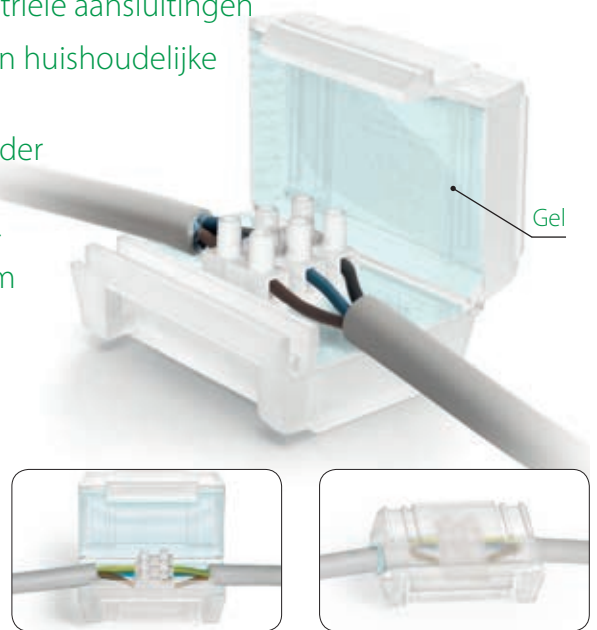

OHM & BAR




Product	Te plaatsen type connectoren	Aantal per verpakking	Soort verpakking	Afmeting A x B x C (mm)
OHM	2 van 4 mm ²	1	Blister	61 x 35 x 28
OHMp11		11	Doos	
BAR	3 van 4 mm ² / 6 mm ²	1	Blister	63 x 41 x 28
BARp9		9	Doos	



**Ray
Tech**

Mammut Gel Cover



Product	Te plaatsen type connectoren	Aantal per verpakking	Soort verpakking	Afmeting A x B x C (mm)
Gel Cover 4	2 van 4 mm ²	1	Blister	61 x 35 x 28
Mammut Gel Cover		8	Doos	
Gel Cover 6	3 van 4 mm ² / 6 mm ²	1	Blister	63 x 41 x 28
Mammut Gel Cover 6		6	Doos	

Vlamremmend. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (waar van toepassing). **Mengbare omhulling:** UL 94-V2

installatie voorbeelden

