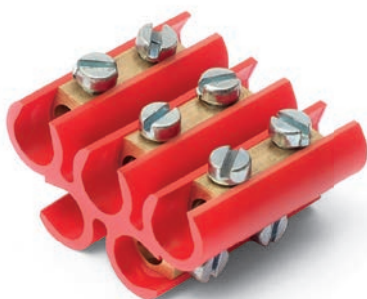


**Elektrische prestaties:** CEI EN 50393

(Opmerking: getest onder stromend water en met water tussen de draden van de kabel)
Klasse 2 conform de norm IEC 64-8.

Vlamremmend:

CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1
(waar van toepassing)
met geringe vorming van rook en corrosieve en giftige gassen.

Gel: UL 94-HB**Mengbare omhulling:** UL 94-V2Bedrijfstemperatuur  90°Installatietemperatuur:  -40°C / +50°C**IPX8**
OFFICIALLY
TESTED**IMQ**

Super Clik

Assortiment rechte snelkoppelingen, voorgevuld met gel, type direct en afgetakt, voor meerpolige kabels 0,6/1 Kv met maximaal 5 draden.

De combinatie van een primaire isolatie in een netgevormd polymeergel en de stevige isolerende plastic huls zorgen ervoor dat dit kabelmof in Klasse 2 ingedeeld wordt in overeenstemming met de norm CEI64-8. Het kabelmof is getest in overeenstemming met de belangrijkste internationale specificaties en is aan herhaaldelijke buig- en spanningstesten en de onderdompeling in water onderworpen. De tests hebben vastgesteld dat het kabelmof aan de mechanische elektrische en afdichtende specificaties, vereist voor plastic kabelaccessoires, voldoet. Het kabelmof en zijn onderdelen hebben geen opslagtermijnen en zijn chemisch inert en dus veilig. De aansluitingen kunnen ook na langdurig gebruik worden heropend. Het kabelmof is vlamvertragend. Voor kabels bij een bedrijfstemperatuur van 90°.

- Compleet met geïsoleerde klemmenblokken
- Voor rechtstreekse en afgetakte verbindingen
- Voor elke vorm van toepassing, ook onder water
- Heropenbaar en zonder houdbaarheidsdatum
- Vlamremmend
- Niet giftig en veilig

**SUPERCLIK**


Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)		Ø max kabels (mm)	Afmeting A x B x C (mm)
	Rechte Aansluitingen	Afgetakte Aansluitingen		
	Op een lijn	R A		
Super Klik 0	3 x 1,5 - 6	3 x 1,5 - 4 3 x 1,5 - 2,5	14	95 x 43 x 28

R: rechte - A: afgetakte




Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)		Ø max kabels (mm)	Afmeting A x B x C (mm)
	Rechte Aansluitingen	Afgetakte Aansluitingen		
	Op een lijn	R A		
Super Klik 1	2 x 1,5 - 6	2 x 4 2 x 2,5	20,5	150 x 56 x 30
	3 x 1,5 - 6	3 x 4 3 x 2,5		
	4 x 1,5 - 6	4 x 4 4 x 2,5		
	5 x 1,5 - 6	5 x 4 5 x 2,5		

R: rechte - A: afgetakte

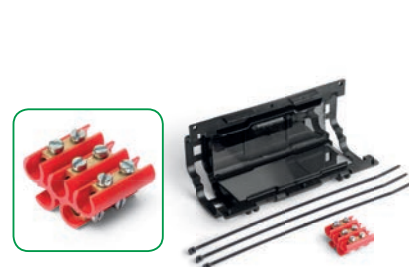

Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)		Ø max kabels (mm)	Afmeting A x B x C (mm)
	Rechte Aansluitingen	Afgetakte Aansluitingen		
	Op een lijn	R A		
Super Klik 2	2 x 4 - 16	2 x 10 2 x 6	30	220 x 85 x 46
	3 x 4 - 16	3 x 10 3 x 6		
	4 x 4 - 16	4 x 10 4 x 6		
	5 x 4 - 16	5 x 10 5 x 6		

R: rechte - A: afgetakte

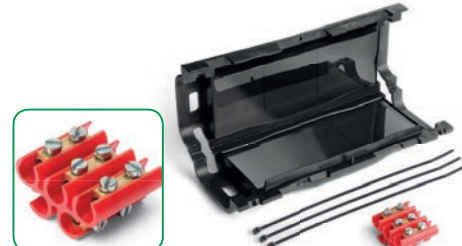

Product	Samenstelling kabel en diameter geleiders (n° x mm²)		Ø max kabels (mm)	Afmeting A x B x C (mm)
	Rechte Aansluitingen	Afgetakte Aansluitingen		
	Op een lijn	R A		
Super Klik 3	-	2 x 4 - 25 2 x 1,5 - 16	30	220 x 85 x 46
		3 x 4 - 25 3 x 1,5 - 16		
		4 x 4 - 25 4 x 1,5 - 16		

R: rechte - A: afgetakte

